


smartStage 51




Belle de Jour, die Schöne

Für anspruchsvolle Kunden, denen eckig nicht hübsch genug ist, haben wir unser Erfolgsmodell smartStage 50 mit einem Rundbogendach ausgestattet. Den Ausschubmechanismus des Vorgängermodells haben wir weiterentwickelt: der neue funktioniert nun, ohne je zu klemmen. Und das sind nur zwei gute Gründe, die für die smartStage 51 sprechen.

Belle de Jour, the Beauty

For those clients, who are fans of curved forms we equipped our successful smartStage 50 with a circular arch roof. And as we were not convinced with the technic of shifting the side roofs on the pervious type, we developed a new mechanism that works without getting stuck. These are only two good reasons to opt for the smartStage 51.

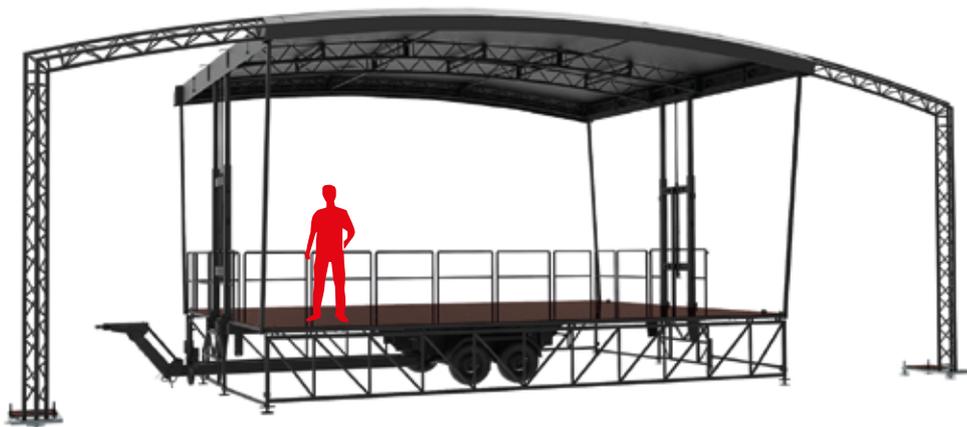

Funkfernbedienung, eine Innovation von Kultour
Wireless Remote Control, an Innovation Made by Kultour



Technische Daten Technical Data



8,00 m Breite
6,20 m Tiefe
4,95 m Höhe
[5,30 m Höhe]

	Podium/Podium	Dach/Roof	Bühnen-Konfigurator/Construction Kit
Breite/Width	7,92 m	8,17 m	● smartRelease
Tiefe/Depth	6,17 m	7,28 m	■ smartWing
Lichte Höhe vorne/Clearance front		3,59 m oder 3,94 m	■ smartOutrigger
Gesamthöhe/Height	1,05-1,35 m	4,95 m oder 5,30 m	■ smartTruss
Fläche/Area	49 m ²	60 m ²	■ smartDrop
Tragfähigkeit/Bearing capacity	525 kg/m ² **	1.500 kg*	● smartControl
Eigengewicht/Tara weight	3.500 kg		● Zentralachs-Anhänger/Single-Axle-Trailer
Zuladung/Payload	0 kg		■ Sattelaufleger/SemiTrailer
Fahrzeugabmessungen/Vehicle dimensions	9,95 x 2,50 x 3,95 m		■ Wechselbrücke/SwapBody
			■ Drehschemel-Anhänger/Two -Axle-Trailer
* = verteilte Dachlast incl. smartWings/divided load incl. smartWings ** = Bemessungslast/Design-Load			● = Standard Ausstattung/Standard ■ = Option gegen Aufpreis/Option

Produktbeschreibung

- Bühnenanhänger mit Tandemachse und Auflaufbremse, Zugrohr höhenverstellbar
- Hauptkonstruktion aus Stahl mit ausklappbaren Stabilisatoren an den Stirnseiten, Klappböden mit ausklappbaren Stützgerüsten: pro Seite sind lediglich zwei Spindelfüße nötig
- Podium aus rutsch- und wasserfester Siebdruckplatte
- Rück- und Seitenwände aus schwerentflammbarer Gaze
- Doppelmast mit 1-fachem Auszug und elektro-hydraulischem Antrieb, 24 V
- Funk-Fernbedienung
- Planendach über Aluminium-Traversenstruktur mit eingebauten Planenspannern
- lieferbar in zwei Höhen: 4,95 m und 5,30 m Gesamthöhe
- ohne Ballastierung
- Staukasten, höhenverstellbare Treppe
- perfekter Korrosionsschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung oder Verzinkung

Product Discription


- stage trailer with tandem axle and overrunning brakes, drawbar of adjustable height
- main structure made of steel with fold-out stabilisers on the front ends, podium with fold-out support structures: per side only two spindle legs needed
- decks covered with waterproof and non-slip plywood
- back and side walls made of hardly inflammable gauze
- roof lift and side podium using hydraulic drive with a 24 V electric motor
- wireless remote control
- tarpaulin roof over standard trussing with built-in tarpaulin tensioners
- available in two heights: 4,95 m and 5,30 m
- no ballasting needed
- equipmentbox, stairs height, adjustable
- perfect protection against corrosion by powder-coating or galvanization




smartStage 70



smartStage 80



smartStage 120



smartStage 180